


BR

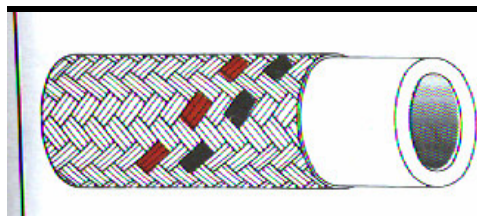

PRIMJENA: tlak nafte, hidrauličnog ulja, rashladnih emulzija
MATERIJAL CIJEVI: glatka NBR guma crne boje
OPLET: pocinčana čelična žica AISI 1008 (paralelna crvena i crna pruga)
TEMPERATURA: -10 +70 °C

NO	Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Pol. sav. (mm)	Montaža
					Čahure
NO 5	5 x 10	15	75	30	11 x 12 Inox
NO 6	6 x 11	15	75	30	12 x 14 Al
NO 8	8 x 13	15	75	40	14 x 16 Al
NO 10	10 x 15	15	75	45	16 x 18 Al
NO 13	13 x 19	15	60	50	20 x 22 Al
NO 16	16 x 22	10	60	70	23 x 25 Al
NO 19	19 x 25	10	50	80	26 x 28 Al
NO 25	25 x 33	10	45	100	36 x 38 Al