


# BS

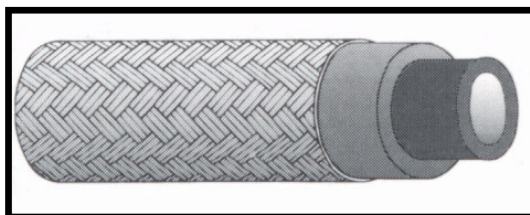

- PRIMJENA:** tlak benzina, nafte i hidrauličnog ulja  
**UNUTARNJI SLOJ:** glatka NBR guma crne boje otporna na naftu, naftne derivate i hidraulično ulje  
**VANJSKI SLOJ:** glatka guma crne boje otporna na ozon  
**OPLET:** samougasivi impregnirani vulkanizirani tekstil crne boje  
**TEMPERATURA:** 100 °C

NO	Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Kolut (m)
NO 3	3 x 7	10	30	0.04	25	50
NO 4	4 x 8	10	30	0.05	35	50
NO 5	5 x 10	10	30	0.08	40	50
NO 6	6 x 11	10	30	0.10	50	50
NO 8	8 x 13	10	30	0.11	65	50
NO 10	10 x 17	10	30	0.19	80	50