


VENTCAR

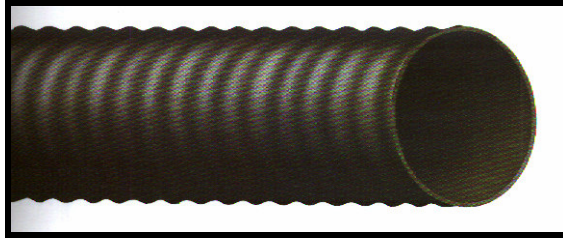

- PRIMJENA:** usis ispušnih plinova izgaranja motornih prijevoznih i industrijskih vozila, te plinova od zavarivanja – pogodne su za namatanje na kolut te za spajanje ispušnih cijevi vozila na odvod pod stropom u autoservisima
- MATERIJAL CIJEVI:** valovito gumirano platno crne boje otporno na ispušne plinove, ulja, habanje i atmosferske utjecaje
- OJAČANJE:** tekstilna mreža i čelična spirala (moguća je isporuka i poliamidne spirale otporne na gaženje)
- TEMPERATURA:** -40 +150 °C

Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Kolut (m)
65	0.1	1	0.65	75	12
76	0.1	1	0.70	90	12
80	0.1	1	0.75	95	12
90	0.1	1	0.85	100	12
100	0.1	1	0.94	110	12
125	0.1	1	1.30	130	12