


CHEMIGEN-EPDM 20

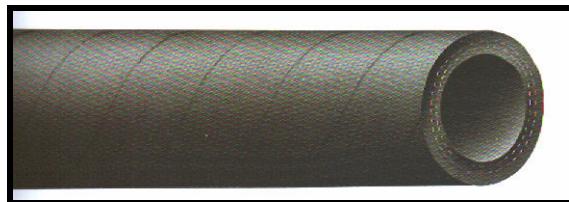

PRIMJENA:	tlak kiselina, lužina i soli manje koncentracije, boja i razređivača koji ne sadrže alifatske aromatske ugljikohidrate, morske vode i tople vode, te plinova i fluida u atmosferi koja zahtjeva antistatičnost fleksibilne cijevi
UNUTARNJI SLOJ:	glatka ekstrudirana antistatička EPDM guma crne boje otporna na toplinu
OJAČANJE:	tekstilna mreža velike čvrstoće
VANJSKI SLOJ:	glatka ekstrudirana EPDM guma crne boje otporna na atmosferske utjecaje i ozon
TEMPERATURA.	-40 +120 °C

Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Kolut (m)	Montaža
					Čahure
10 x 19	20	60	0.26	100	20 – 22 Al
13 x 21	20	60	0.27	100	22 – 24 Al
16 x 25	20	60	0.37	80	28 – 30 Al
19 x 29	20	60	0.47	60	30 – 32 Al
25 x 36	20	60	0.65	50	38 – 40 Al