


DIN EN 854 3TE

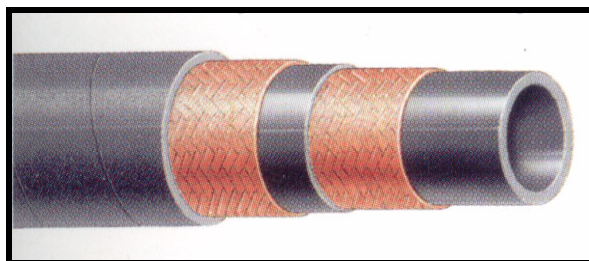

- PRIMJENA:** tlak hidrauličnog ulja, nafte (do 93 °C), vode, tople vode
UNUTARNJI SLOJ: glatka sintetička guma crne boje otporna na hidraulično ulje
OJAČANJE: tekstilna mreža (2 sloja)
VANJSKI SLOJ: hrapava sintetička guma crne boje otporna na atmosferske utjecaje
TEMPERATURA: -40+121 °C

NP	Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Montaža	
						Stezaljke	Čahure
NP 6	6.4 x 14.2	145	580	0.150	45	-	R5/3TE NP 6
NP 8	8.0 x 16.6	130	520	0.210	55	-	R5/3TE NP 8
NP 10	9.5 x 18.2	110	440	0.230	70	-	R5/3TE NP 10
NP 13	12.7 x 21.5	93	372	0.290	85	-	R5/3TE NP 13
NP 16	16.0 x 25.6	80	320	0.385	105	22 – 29 Fe/Zn	R5/3TE NP 16
NP 19	19.0 x 28.8	70	280	0.450	130	22 – 29 Fe/Zn	R5/3TE NP 19
NP 25	25.4 x 35.4	55	220	0.570	150	35 – 42 Fe/Zn	3TE NP 25
NP 32	31.8 x 42.5	45	180	0.730	190	40 – 47 Fe/Zn	3TE NP 32
NP 38	38.1 x 49.4	40	160	0.930	240	48 – 60 Fe/Zn	4SP/3TE NP 38
NP 50	50.8 x 62.2	33	132	1.300	300	58 – 76 Fe/Zn	4SP/3TE NP 50

Napomena: Navedene tlakove omogućava samo montaža priključaka prešanjem sa čahurama. Montaža pomoću navedenih stezaljki tipa B omogućava korištenje za radne tlakove do 25 bara, dok pomoću stezaljki tipa A do 16 bara

