


## **FRENI SAE J1401**

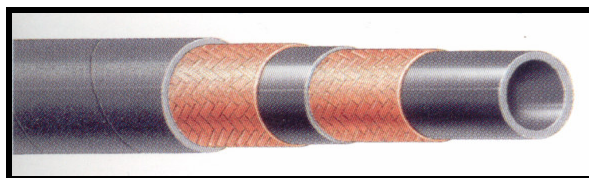

- PRIMJENA:** tlak hidrauličnog ulja na bazi glicerina za hidraulične kočione sustave motornih vozila  
**UNUTARNJI SLOJ:** glatka SBR guma crne boje otporna na hidraulično ulje  
**OJAČANJE:** tekstilna mreža (2 sloja)  
**VANJSKI SLOJ:** uzdužno izbrazdana CR guma crne boje otporna na hidraulično ulje, ozon i atmosferske utjecaje  
**TEMPERATURA:** -45+70 °C

<b>NP</b>	<b>Promjer (mm)</b>	<b>Radni tlak (bar)</b>	<b>Rasprs. tlak (bar)</b>	<b>Težina (kg/m)</b>	<b>Pol. sav. (mm)</b>
<b>NP 3</b>	3.2x10.0	100	700	0.090	38

**Napomena:** Na ove se cijevi montiraju prešanjem priključci sa predmontiranim čahurama.