


## SAE 100 R5

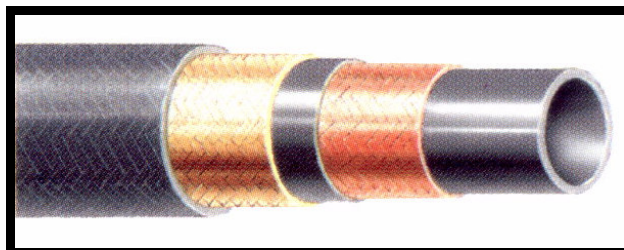

<b>PRIMJENA:</b>	tlak hidrauličnog ulja, nafte (do 93 °C), vode, tople vode, zraka
<b>UNUTARNJI SLOJ:</b>	glatka sintetička guma crne boje otporna na hidraulično ulje
<b>OJAČANJE:</b>	čelična mreža (1 sloj)
<b>VANJSKI SLOJ:</b>	glatka sintetička guma crne boje
<b>OPLET:</b>	tekstilna mreža vulkanizirana sa vanjskim gumenim slojem
<b>TEMPERATURA:</b>	-40+121 °C

NP	Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Montaža	
						Stezaljke	Čahure
NP 5	4.8 x 13.2	210	840	0.220	75	-	R5/3TE NP 5
NP 6	6.4 x 14.8	210	840	0.258	85	-	R5/3TE NP 6
NP 8	7.9 x 17.1	157	630	0.310	100	-	R5/3TE NP 8
NP 10	10.3 x 19.4	140	560	0.360	115	-	R5/3TE NP 10
NP 13	12.7 x 23.3	122	490	0.485	140	-	R5/3TE NP 13
NP 16	15.9 x 27.3	105	420	0.650	165	-	R5/3TE NP 16
NP 22	22.2 x 31.2	55	224	0.609	185	28 – 33 Fe/Zn	-
NP 28	28.6 x 38.0	43	175	0.795	229	35 – 42 Fe/Zn	-
NP 35	34.9 x 44.3	34	140	1.020	265	40 – 47 Fe/Zn	-
NP 46	46.0 x 56.1	24	98	1.420	335	48 – 60 Fe/Zn	-

**Napomena:** Navedene tlakove omogućava samo montaža priključaka prešanjem sa čahurama. Montaža pomoću navedenih stezaljki tipa B omogućava korištenje za radne tlakove do 25 bara, dok pomoću stezaljki tipa A do 16 bara