


DIN EN 853 1SN - SAE 100 R1AT

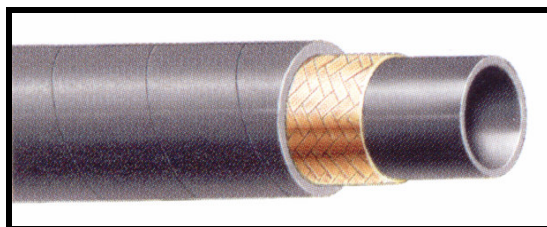

- PRIMJENA:** tlak hidrauličnog ulja, vode, tople vode
- UNUTARNJI SLOJ:** glatka sintetička guma crne boje otporna na hidraulično ulje
- OJAČANJE:** čelična mreža (1 sloj)
- VANJSKI SLOJ:** u standardnoj izvedbi glatka (NP 5 - NP 13), odnosno hrapava (NP 16 - NP 60) sintetička guma crne boje otporna na atmosferske utjecaje - po zasebnoj se narudžbi mogu isporučiti cijevi sa negorivim vanjskim slojem posebno otpornim na habanje
- TEMPERATURA:** -40+100 °C (max 125 °C)

NP	Promjer cijevi (mm)	Promjer ojač. (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Montaža → čahure	
							Povratne	Upresne
NP 5	4.8 x 11.5	9.5	250	1000	0.195	89	1SN NP 5 R	1SN/2SN NP 5
NP 6	6.4 x 13.2	11.2	225	900	0.220	100	1SN NP 6 R	1SN/2SN NP 6
NP 8	7.9 x 14.8	12.8	215	850	0.270	114	1SN NP 8 R	1SN/2SN NP 8
NP 10	9.5 x 17.1	15.1	180	720	0.340	127	1SN NP 10 R	1SN/2SN NP 10
NP 13	12.7 x 20.1	18.1	160	640	0.410	178	1SN NP 13 R	1SN/2SN NP 13
NP 16	15.9 x 23.3	21.3	130	520	0.510	200	1SN NP 16 R	1SN/2SN NP 16
NP 19	19.0 x 27.3	25.3	105	420	0.620	240	1SN NP 19 R	1SN/2SN NP 19
NP 25	25.4 x 35.1	33.1	88	350	0.930	300	1SN NP 25 R	1SN/2SN NP 25
NP 32	31.8 x 43.3	40.6	63	250	1.250	419	1SN NP 32 R	1SN/2SN NP 32
NP 38	38.1 x 49.7	47.0	50	200	1.600	500	1SN NP 38 R	1SN/2SN NP 38
NP 50	50.8 x 63.1	60.4	40	160	2.200	630	-	1SN/2SN NP 50
NP 60	60.0 x 71.5	68.8	50	200	2.245	650	-	1SN/2SN NP 60