


## ***XTRAFLEX GOLDENISO***

- PRIMJENA:** tlak hidrauličnog ulja, vode
- UNUTARNJI SLOJ:** glatka sintetička guma crne boje otporna na hidraulično ulje
- OJAČANJE:** 4 sloja spiralno postavljenih čeličnih mreža, osim 6 slojeva kod R13 NP 38 i R15 NP 32
- VANJSKI SLOJ:** hrapava sintetička guma crne boje otporna na habanje, atmosferske utjecaje, ozon, toplinu
- TEMPERATURA:** -40 +121 °C
- NAPOMENA:** Izobarične cijevi serije XTRAFLEX GOLDENISO karakterizira osim veće otpornosti na habanje i znatno veća savitljivost u odnosu na cijevi izrađene po standardima DIN EN 856 R13 i DIN EN 856 R15. Radi toga mnogo bolje podnose dinamička opterećenja, odnosno lakše amortiziraju hidraulične udare što je naročito bitno kod građevinskih strojeva sa čekićem.

### ***R13 / XTRAFLEX 35***

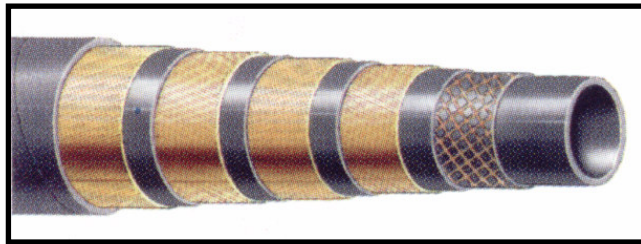

NP	Promjer cijevi (mm)	Promjer ojač. (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Montaža → čahure	
							Standard	Interlock
NP 19	19.0 x 30.1	27.5	350	1400	1.220	120	4SP/4SH/R13 NP 19	4SH/R13/R15 NP 19
NP 25	25.4 x 37.2	34.6	350	1400	1.800	150	4SP/4SH/R13 NP 25	4SH/R13/R15 NP 25
NP 32	31.8 x 44.9	42.1	350	1400	2.340	230	-	4SH/R13 NP 32
NP 38	38.1 x 56.1	52.9	350	1400	4.140	300	-	R13 NP 38

### ***R15 / XTRAFLEX 42***



NP	Promjer cijevi (mm)	Promjer ojač. (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Montaža → čahure	
							Interlock	
NP 19	19.0 x 30.2	27.7	420	1680	1.285	150	4SH/R13/R15 NP 19	
NP 25	25.4 x 37.3	34.8	420	1680	1.915	210	4SH/R13/R15 NP 25	
NP 32	31.8 x 49.5	46.3	420	1680	3.663	260	R15 NP 32	