


SPIRALA Fe-Zn

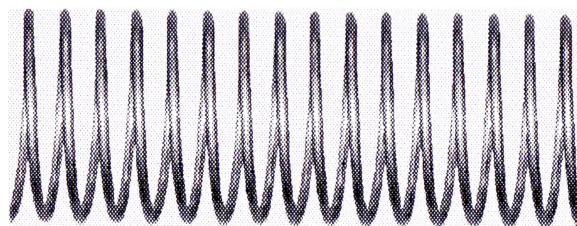

PRIMJENA

mehanička zaštita prvenstveno visokotlačnih gumenih cijevi - zbog velike otpornosti na habanje i udarce preporučuju se naročito za cijevi koje se montiraju na građevinske strojeve sa čekićem pocinčani čelik

MATERIJAL SPIRALE:

Promjer spirale (mm)	Debljina žice (mm)	Korak (mm)	Dužina (m)	Visokotlačne cijevi 4SP, 4SH, R15
34	2,5	8	3	NP 19
42	3,0	8	3	NP 25
51	3,0	8	3	NP 32

Napomena: SPIRALA Fe/Zn se navlači na cijev koju treba zaštititi, pa zato njen unutarnji promjer treba biti veći od vanjskog promjera cijevi.