


AT8S

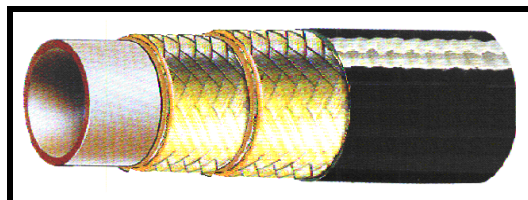

STANDARDI: CGA G-7.1-2004 Grade E Breathing Air Standards

NPFA 1901

NPFA 1961

European Directive 2002/72 EC

SAE 100R8

PRIMJENA: tlak komprimiranog zraka i plinova za punjenje boca ronionica i drugih korisnika, te prehrambenih tekućina (izuzev eksplozivnih plinova i alkohola)

UNUTARNJI SLOJ: termoplastični polimer prehrambene kvalitete (prema normativu FDA pravilnika code 21 CFR)

OJAČANJE: kevlarška mreža (2 sloja)

VANJSKI SLOJ: PU crne boje otporan na habanje, atmosferske utjecaje, UV zrake i ozon - ove cijevi imaju vanjski sloj mikroperforiran kako bi se kod korištenja za zrak i plinove onemogućilo stvaranje potencijalno opasnih mjehurića

TEMPERATURA: -40 +82 °C (voda i zrak +70 °C)

NP	Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs.tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Montaža
						Čahure
NP 5	4.8 x 10.5	413	1655	0.080	35	R7/MT1 NP 5
NP 6	6.4 x 12.7	413	1655	0.100	50	R7 NP 6
NP 10	9.7 x 16.5	413	1655	0.149	75	R7/MT1 NP 10 i MT2 NP 8