


PTFE I2T

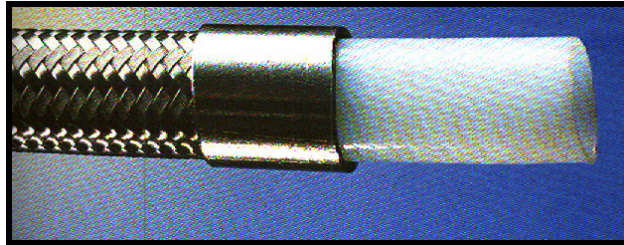

- PRIMJENA:** tlak zraka, para, plinova, rastvora, boja i kemijskih proizvoda
– koriste se kada trebaju visoki tlakovi navedenih proizvoda
- MATERIJAL CIJEVI:** glatki teflon bijele boje
- OPLET:** nerđajuća čelična žica AISI 304 (2 sloja)
- TEMPERATURA:** -60 +260 °C

NP	Promjer (“)	Radni tlak (bar)	Rasprs.tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Montaža
						Čahure
NP 5	4.8 x 9.0	365	1250	0.130	30	PTFE I2T NP 5
NP 6	6.4 x 10.7	365	1100	0.170	35	PTFE I2T NP 6
NP 8	8.0 x 12.8	300	900	0.235	40	PTFE I2T NP 8
NP 10	9.5 x 14.4	285	850	0.260	50	PTFE I2T NP 10
NP 13	12.8 x 17.6	250	750	0.390	70	PTFE I2T NP 13
NP 16	15.9 x 21.0	235	700	0.490	110	PTFE I2T NP 16
NP 19	19.0 x 24.2	200	600	0.630	180	PTFE I2T NP 19
NP 25	25.4 x 31.5	150	450	0.730	240	PTFE I2T NP 25

Napomena: Ove cijevi nisu predviđene za tlak kisika i zasićene vodene pare.