


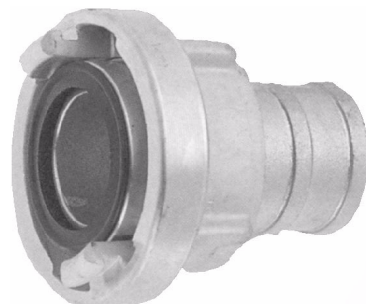


STORZ PRIKLJUČCI ZA ABRAZIVE, VODU, NAFTU

VRSTA	OZNAKA	MATERIJAL PRIKLJUČKA / BRTVA kovani lijevani
Tlačni priključci sa nogicom	NO	Aluminij / NBR guma
STORZ NV 31 - NO 25 tlak Al-NBR		
STORZ NV 66 - NO 52 tlak Al-NBR		
STORZ NV 89 - NO 75 tlak Al-NBR		
STORZ NV133 - NO 110 tlak Al-NBR		
Usisni priključci sa nogicom	NO	Aluminij / NBR guma
STORZ NV 66 - NO 25 usis Al-NBR		
STORZ NV 66 - NO 32 usis Al-NBR		
STORZ NV 66 - NO 38 usis Al-NBR		
STORZ NV 66 - NO 52 usis Al-NBR		
STORZ NV 89 - NO 52 usis Al-NBR		
STORZ NV 89 - NO 65 usis Al-NBR		
STORZ NV 89 - NO 75 usis Al-NBR		
STORZ NV 89 - NO 76 usis Al-NBR		
STORZ NV133 - NO 100 usis Al-NBR		
STORZ NV133 - NO 102 usis Al-NBR		
STORZ NV133 - NO 110 usis Al-NBR		
STORZ NV148 - NO 125 usis Al-NBR		
STORZ NV160 - NO 150 usis Al-NBR		
Stabilni priključci sa vanjskim navojem	G R	Aluminij / NBR guma
STORZ NV 66 - G R2" Al-NBR		
STORZ NV 66 - G R2.1/2" Al-NBR		
STORZ NV 89 - G R2.1/2" Al-NBR		
STORZ NV133 - G R4" Al-NBR		
Stabilni priključci s unutarnjim navojem	U R	Aluminij / NBR guma
STORZ NV 31 - U R1" Al-NBR		
STORZ NV 51 - U R1.1/2" Al-NBR		
STORZ NV 66 - U R1.1/2" Al-NBR		
STORZ NV 66 - U R2" Al-NBR		
STORZ NV 89 - U R2.1/2" Al-NBR		
STORZ NV 89 - U R3" Al-NBR		
STORZ NV133 - U R4" Al-NBR		
STORZ NV133 - U R4.1/2" Al-NBR		
STORZ NV148 - U R5" Al-NBR		
STORZ NV160 - U R6" Al-NBR		
Redukcije	-	Aluminij / NBR guma
STORZ NV 31 - NV 53 Al-NBR		
STORZ NV 31 - NV 66 Al-NBR		
STORZ NV 51 - NV 66 Al-NBR		
STORZ NV 66 - NV 89 Al-NBR		
STORZ NV 89 - NV133 Al-NBR		
Čepovi	-	Aluminij / NBR guma
STORZ NV 31 čep Al-NBR		
STORZ NV 51 čep Al-NBR		
STORZ NV 66 čep Al-NBR		
STORZ NV 89 čep Al-NBR		
STORZ NV133 čep Al-NBR		
STORZ NV148 čep Al-NBR		
STORZ NV160 čep Al-NBR		



- Napomene:**
- Priključci STORZ NV 160 imaju 3 "zuba".
 - Kovani priključci su kvalitetniji (radni tlak 16 bara u odnosu na 10 bara kod lijevanih priključaka), pa se naročito preporučuju za naftu.
 - Tlačni priključci se montiraju na plosnate cijevi.
 - Izgled nogica usisnih priključaka ovisi o tome sa čime se oni montiraju na fleksibilne cijevi:
 - * montaža s obujmicama (vidi **B202**): profilirane nogice s utorima u koje "ulaze" obujmice
 - * montaža sa BAND-IT trakom (vidi **B203**) ili obujmicama (vidi **B202**): nazubljene nogice (samo NO 76 i NO102)
 - * montaža sa čeljustima (vidi **B205**): glatke nogice i utor za sigurnosni zub čeljusti
 - Kako kod transporta abrazivnih materijala može uslijed jakih vibracija doći do odspajanja priključaka, preporuča se da za tu namjenu glave priključaka sa nogicom (ali samo NO 75 i NO 100) imaju osigurač koji to onemogućava. Isto tako se preporuča da se za abrazivne materijale koriste brtve od silikona ili vitona (vidi **B2X2**).
 - Kod ovih se priključaka pod nazivnom veličinom NV podrazumijeva razmak između zubiju, s tim da slijedećim standardnim veličinama NV odgovaraju slijedeći promjeri nogica odnosno vanjski i unutarnji navoji:

NV	NO	R
31	25	1"
51	38	1.1/2"
66	52	2"
89	75	2.1/2"
133	110	4.1/2"
148	125	5"
160	150	6"