

CAMLOCK M PRIKLJUČCI ZA KEMIČALIJE

Standard: Mil A-A-59326A (ex Mil-C-27487)

VRSTA | OZNAKA | MATERIJAL / BRTVA


Utičnice sa profiliranom nogicom	F - NO	Inox AISI 316 / NBR guma
CAMLOCK M NV 32 F - NO	13 U	Inox - NBR (1 ručka)
CAMLOCK M NV 32 F - NO	19 U	Inox - NBR
CAMLOCK M NV 37 F - NO	25 U	Inox - NBR
CAMLOCK M NV 45 F - NO	32 U	Inox - NBR
CAMLOCK M NV 53 F - NO	38 U	Inox - NBR
CAMLOCK M NV 63 F - NO	50 U	Inox - NBR
CAMLOCK M NV 76 F - NO	63 U	Inox - NBR
CAMLOCK M NV 92 F - NO	75 U	Inox - NBR
CAMLOCK M NV120 F - NO	100 U	Inox - NBR
CAMLOCK M NV146 F - NO	125 U	Inox - NBR
CAMLOCK M NV176 F - NO	150 U	Inox - NBR
CAMLOCK M NV241 F - NO	200 U	Inox - NBR




Utičnice sa vanjskim navojem	F - G R-K	Inox AISI 316 / NBR guma
CAMLOCK M NV 32 F - G R 1/2"K	Inox - NBR	(1 ručka)
CAMLOCK M NV 32 F - G R 3/4"K	Inox - NBR	
CAMLOCK M NV 37 F - G R1"K	Inox - NBR	
CAMLOCK M NV 45 F - G R1.1/4"K	Inox - NBR	
CAMLOCK M NV 53 F - G R1.1/2"K	Inox - NBR	
CAMLOCK M NV 63 F - G R2"K	Inox - NBR	
CAMLOCK M NV 76 F - G R2.1/2"K	Inox - NBR	
CAMLOCK M NV 92 F - G R3"K	Inox - NBR	
CAMLOCK M NV120 F - G R4"K	Inox - NBR	
CAMLOCK M NV146 F - G R5"K	Inox - NBR	
CAMLOCK M NV176 F - G R6"K	Inox - NBR	
CAMLOCK M NV241 F - G R8"K	Inox - NBR	




Utičnice s unutarnjim navojem	F - U R	Inox AISI 316 / NBR guma
CAMLOCK M NV 32 F - U R 1/2"	Inox - NBR	(1 ručka)
CAMLOCK M NV 32 F - U R 3/4"	Inox - NBR	
CAMLOCK M NV 37 F - U R1"	Inox - NBR	
CAMLOCK M NV 45 F - U R1.1/4"	Inox - NBR	
CAMLOCK M NV 53 F - U R1.1/2"	Inox - NBR	
CAMLOCK M NV 63 F - U R2"	Inox - NBR	
CAMLOCK M NV 76 F - U R2.1/2"	Inox - NBR	
CAMLOCK M NV 92 F - U R3"	Inox - NBR	
CAMLOCK M NV120 F - U R4"	Inox - NBR	
CAMLOCK M NV146 F - U R5"	Inox - NBR	
CAMLOCK M NV176 F - U R6"	Inox - NBR	
CAMLOCK M NV241 F - U R8"	Inox - NBR	



Utičnici sa profiliranom nogicom	M - NO	Inox AISI 316 / -
CAMLOCK M NV 32 M - NO	13 U	Inox H = 27
CAMLOCK M NV 32 M - NO	19 U	Inox H = 25
CAMLOCK M NV 37 M - NO	25 U	Inox
CAMLOCK M NV 45 M - NO	32 U	Inox
CAMLOCK M NV 53 M - NO	38 U	Inox
CAMLOCK M NV 63 M - NO	50 U	Inox
CAMLOCK M NV 76 M - NO	63 U	Inox
CAMLOCK M NV 92 M - NO	75 U	Inox
CAMLOCK M NV120 M - NO	100 U	Inox
CAMLOCK M NV146 M - NO	125 U	Inox
CAMLOCK M NV176 M - NO	150 U	Inox
CAMLOCK M NV241 M - NO	200 U	Inox

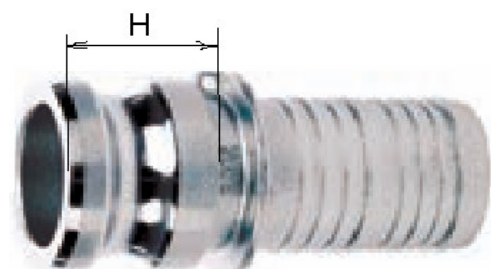


Utikači s vanjskim navojem	M - G R-K	Inox AISI 316 / -
CAMLOCK M NV 32 M - G R 1/2"K	Inox	H = 27
CAMLOCK M NV 32 M - G R 3/4"K	Inox	H = 25
CAMLOCK M NV 37 M - G R1"K	Inox	
CAMLOCK M NV 45 M - G R1.1/4"K	Inox	
CAMLOCK M NV 53 M - G R1.1/2"K	Inox	
CAMLOCK M NV 63 M - G R2"K	Inox	
CAMLOCK M NV 76 M - G R2.1/2"K	Inox	
CAMLOCK M NV 92 M - G R3"K	Inox	
CAMLOCK M NV120 M - G R4"K	Inox	
CAMLOCK M NV146 M - G R5"K	Inox	
CAMLOCK M NV176 M - G R6"K	Inox	
CAMLOCK M NV241 M - G R8"K	Inox	



Utikači s unutarnjim navojem	M - U R	Inox AISI 316 / -
CAMLOCK M NV 32 M - U R 1/2"	Inox	H = 27
CAMLOCK M NV 32 M - U R 3/4"	Inox	H = 25
CAMLOCK M NV 37 M - U R1"	Inox	
CAMLOCK M NV 45 M - U R1.1/4"	Inox	
CAMLOCK M NV 53 M - U R1.1/2"	Inox	
CAMLOCK M NV 63 M - U R2"	Inox	
CAMLOCK M NV 76 M - U R2.1/2"	Inox	
CAMLOCK M NV 92 M - U R3"	Inox	
CAMLOCK M NV120 M - U R4"	Inox	
CAMLOCK M NV146 M - U R5"	Inox	
CAMLOCK M NV176 M - U R6"	Inox	
CAMLOCK M NV241 M - U R8"	Inox	



Čepovi za utičnice	M čep	Inox AISI 316 / -
CAMLOCK M NV 32 M čep	Inox	H = 27
CAMLOCK M NV 32 M čep	Inox	H = 25
CAMLOCK M NV 37 M čep	Inox	
CAMLOCK M NV 45 M čep	Inox	
CAMLOCK M NV 53 M čep	Inox	
CAMLOCK M NV 63 M čep	Inox	
CAMLOCK M NV 76 M čep	Inox	
CAMLOCK M NV 92 M čep	Inox	
CAMLOCK M NV120 M čep	Inox	
CAMLOCK M NV146 M čep	Inox	
CAMLOCK M NV176 M čep	Inox	
CAMLOCK M NV241 M čep	Inox	



Poklopci za utikače	F poklopac	Inox AISI 316 / NBR guma
CAMLOCK M NV 32 F poklopac	Inox - NBR	(1 ručka)
CAMLOCK M NV 32 F poklopac	Inox - NBR	
CAMLOCK M NV 37 F poklopac	Inox - NBR	
CAMLOCK M NV 45 F poklopac	Inox - NBR	
CAMLOCK M NV 53 F poklopac	Inox - NBR	
CAMLOCK M NV 63 F poklopac	Inox - NBR	
CAMLOCK M NV 76 F poklopac	Inox - NBR	
CAMLOCK M NV 92 F poklopac	Inox - NBR	
CAMLOCK M NV120 F poklopac	Inox - NBR	
CAMLOCK M NV146 F poklopac	Inox - NBR	
CAMLOCK M NV176 F poklopac	Inox - NBR	
CAMLOCK M NV241 F poklopac	Inox - NBR	



- Napomene:**
- Kod ovih se priključaka pod nazivnom veličinom NV podrazumijeva promjer glave utikača, dok je H razmak od vrha utikača do kraja drugog cilindričnog prstena.
 - Kod priključaka nazivne veličine NV 32 utikači i čepovi razmaka H = 27 mm se uparuju s utičnicama i poklopcima sa jednom ručkom, a razmaka H = 25 mm s utičnicama i poklopcima sa dvije ručke.
 - Utikači i utičnice za montažu sa čeljustima prema standardu DIN 2817 imaju glatku nogicu i utor za zub čeljusti.
 - Ovisno o vrsti kemikalija koje se koriste mogu se NBR brtve zamjeniti sa EPDM, FPM, CSM ili PTFE brtvama.