


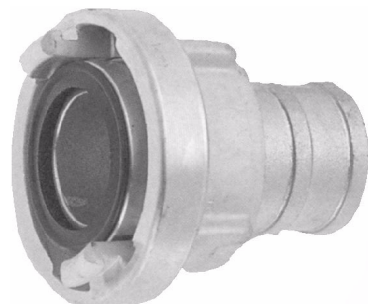


# STORZ PRIKLJUČCI ZA ABRAZIVE, VODU, NAFTU

VRSTA	OZNAKA	MATERIJAL PRIKLJUČKA / BRTVA kovani   lijevani
<b>Tlačni priključci sa nogicom</b>	<b>NO</b>	<b>Aluminij / NBR guma</b>
STORZ NV 31 - NO 25 tlak AI-NBR		
STORZ NV 66 - NO 52 tlak AI-NBR		
STORZ NV 89 - NO 75 tlak AI-NBR		
STORZ NV133 - NO 110 tlak AI-NBR		
<b>Usisni priključci sa nogicom</b>	<b>NO</b>	<b>Aluminij / NBR guma</b>
STORZ NV 66 - NO 25 usis AI-NBR		
STORZ NV 66 - NO 32 usis AI-NBR		
STORZ NV 66 - NO 38 usis AI-NBR		
STORZ NV 66 - NO 52 usis AI-NBR		
STORZ NV 89 - NO 52 usis AI-NBR		
STORZ NV 89 - NO 65 usis AI-NBR		
STORZ NV 89 - NO 75 usis AI-NBR		
STORZ NV 89 - NO 76 usis AI-NBR		
STORZ NV133 - NO 100 usis AI-NBR		
STORZ NV133 - NO 102 usis AI-NBR		
STORZ NV133 - NO 110 usis AI-NBR		
STORZ NV148 - NO 125 usis AI-NBR		
STORZ NV160 - NO 150 usis AI-NBR		
<b>Stabilni priključci sa vanjskim navojem</b>	<b>G R</b>	<b>Aluminij / NBR guma</b>
STORZ NV 66 - G R2" AI-NBR		
STORZ NV 66 - G R2.1/2" AI-NBR		
STORZ NV 89 - G R2.1/2" AI-NBR		
STORZ NV133 - G R4" AI-NBR		
<b>Stabilni priključci s unutarnjim navojem</b>	<b>U R</b>	<b>Aluminij / NBR guma</b>
STORZ NV 31 - U R1" AI-NBR		
STORZ NV 51 - U R1.1/2" AI-NBR		
STORZ NV 66 - U R1.1/2" AI-NBR		
STORZ NV 66 - U R2" AI-NBR		
STORZ NV 89 - U R2.1/2" AI-NBR		
STORZ NV 89 - U R3" AI-NBR		
STORZ NV133 - U R4" AI-NBR		
STORZ NV133 - U R4.1/2" AI-NBR		
STORZ NV148 - U R5" AI-NBR		
STORZ NV160 - U R6" AI-NBR		
<b>Redukcije</b>	<b>-</b>	<b>Aluminij / NBR guma</b>
STORZ NV 31 - NV 53 AI-NBR		
STORZ NV 31 - NV 66 AI-NBR		
STORZ NV 51 - NV 66 AI-NBR		
STORZ NV 66 - NV 89 AI-NBR		
STORZ NV 89 - NV133 AI-NBR		
<b>Čepovi</b>	<b>-</b>	<b>Aluminij / NBR guma</b>
STORZ NV 31 čep AI-NBR		
STORZ NV 51 čep AI-NBR		
STORZ NV 66 čep AI-NBR		
STORZ NV 89 čep AI-NBR		
STORZ NV133 čep AI-NBR		
STORZ NV148 čep AI-NBR		
STORZ NV160 čep AI-NBR		



- Napomene:**
- Priključci STORZ NV 160 imaju 3 "zuba".
  - Kovani priključci su kvalitetniji (radni tlak 16 bara u odnosu na 10 bara kod lijevanih priključaka), pa se naročito preporučuju za naftu.
  - Tlačni priključci se montiraju na plosnate cijevi.
  - Izgled nogica usisnih priključaka ovisi o tome sa čime se oni montiraju na fleksibilne cijevi:
    - \* montaža s obujmicama (vidi **B202**): profilirane nogice s utorima u koje "ulaze" obujmice
    - \* montaža sa BAND-IT trakom (vidi **B203**) ili obujmicama (vidi **B202**): nazubljene nogice (samo NO 76 i NO102)
    - \* montaža sa čeljustima (vidi **B205**): glatke nogice i utor za sigurnosni zub čeljusti
  - Kako kod transporta abrazivnih materijala može uslijed jakih vibracija doći do odspajanja priključaka, preporuča se da za tu namjenu glave priključaka sa nogicom (ali samo NO 75 i NO 100) imaju osigurač koji to onemogućava. Isto tako se preporuča da se za abrazivne materijale koriste brtve od silikona ili vitona (vidi **B2X2**).
  - Kod ovih se priključaka pod nazivnom veličinom NV podrazumijeva razmak između zubiju, s tim da slijedećim standardnim veličinama NV odgovaraju slijedeći promjeri nogica odnosno vanjski i unutarnji navoji:

NV	NO	R
31	25	1"
51	38	1.1/2"
66	52	2"
89	75	2.1/2"
133	110	4.1/2"
148	125	5"
160	150	6"