


BRZORASTAVLJIVI VISOKOTLAČNI PRIKLJUČCI SA RAVNIM ČELOM

STANDARD: ISO 16028


MATERIJAL: Pocinčani čelik (kućište), inox (opruge), NBR guma (brtve)

PRIMJENA: Hidraulično ulje

UTIKAČI

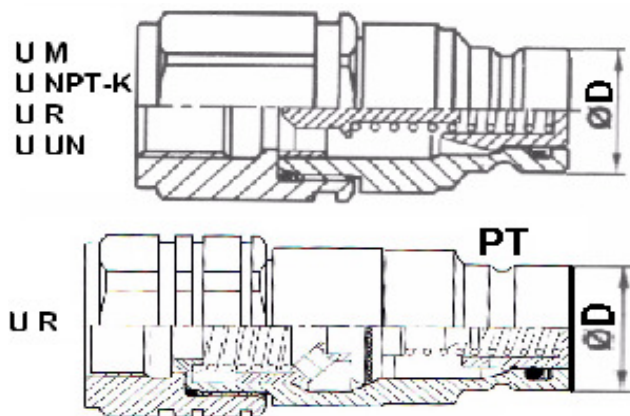


UTIČNICE

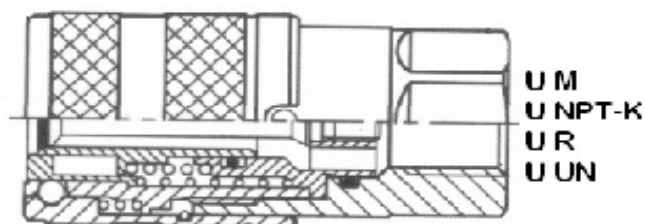


VELIČINA ISO		Ø D	TLAK	PROTOK
NV 5			500 bara	3 l/min
BV RA NV 5 M - U R1/8"				BV RA NV 5 F - U R1/8"
NV 6		16,0 mm	320 bara	15 l/min
BV RA NV 6 M - U NPT1/4"K				BV RA NV 6 F - U NPT1/4"K
BV RA NV 6 M - U R1/4"				BV RA NV 6 F - U R1/4"
NV10		19,6 mm	250 bara	53 l/min
BV RA NV10 M - U M22x1,5				BV RA NV10 F - U M22x1,5
BV RA NV10 M - U NPT3/8"K				BV RA NV10 F - U NPT3/8"K
BV RA NV10 M - U NPT1/2"K				BV RA NV10 F - U NPT1/2"K
BV RA NV10 M - U R3/8"				BV RA NV10 F - U R3/8"
BV RA NV10 M - U R3/8" / PT *				BV RA NV10 F - U R1/2"
BV RA NV10 M - U R1/2"				BV RA NV10 F - U R1/2"
BV RA NV10 M - U R1/2" / PT *				BV RA NV10 F - U UNF7/8"
BV RA NV10 M - U UNF7/8"				BV RA NV10 F - U UNF7/8"
NV13		24,4 mm	250 bara	98 l/min
BV RA NV13 M - U M22x1,5				BV RA NV13 F - U M22x1,5
BV RA NV13 M - U R1/2"				BV RA NV13 F - U R1/2"
BV RA NV13 M - U R3/4"				BV RA NV13 F - U R3/4"
BV RA NV13 M - U UNF3/4"				BV RA NV13 F - U UNF3/4"
NV16		27,1 mm	350 bara	74 l/min
BV RA NV16 M - U R3/4"				BV RA NV16 F - U R3/4"
BV RA NV16 M - U UN1.1/16"				BV RA NV16 F - U UN1.1/16"
NV19		29,8 mm	250 bara	174 l/min
BV RA NV19 M - U R1"				BV RA NV19 F - U R1"
BV RA NV19 M - U UN1.5/16"				BV RA NV19 F - U UN1.5/16"
NV25		36,0 mm	210 bara	203 l/min
BV RA NV25 M - U R1.1/4"				BV RA NV25 F - U R1.1/4"

Napomena: * Za razliku od ostalih brzorastavljivih visokotlačnih priključaka sa ravnim čelom ovi utikači omogućavaju spajanje / odvajanje i to pod radnim tlakom od 350 bara. Osim njih sve prije navedene priključke moguće je ponuditi i sa kućištem od inoxa.

UTIKAČI

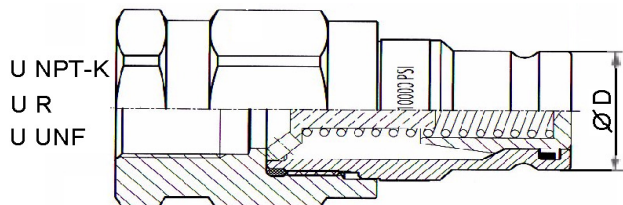

UTIČNICE

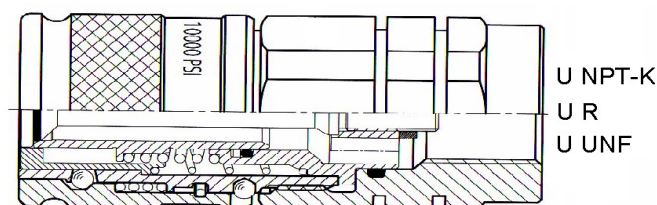

VELIČINA ISO	Ø D	TLAK	PROTOK
-----------------	-----	------	--------

NV 6	16,0 mm	700 bara	12 l/min
------	---------	----------	----------

BV RB NV 6 M - U NPT1/4"K	BV RB NV 6 F - U NPT1/4"K
BV RB NV 6 M - U R1/4"	BV RB NV 6 F - U R1/4"
BV RB NV 6 M - U UNF9/16"	BV RB NV 6 F - U UNF9/16"

NV10	19,6 mm	700 bara	23 l/min
------	---------	----------	----------


BV RB NV10 M - U NPT3/8"K	BV RB NV10 F - U NPT3/8"K
BV RB NV10 M - U R3/8"	BV RB NV10 F - U R3/8"
BV RB NV10 M - U UNF3/4"	BV RB NV10 F - U UNF3/4"

Poklopci za utikače BV R M

BV R NV 6 M poklopac PVC
BV R NV10 M poklopac PVC
BV R NV13 M poklopac PVC
BV R NV19 M poklopac PVC
BV R NV25 M poklopac PVC

Poklopci za utičnice BV R F

BV R NV 6 F poklopac PVC
BV R NV10 F poklopac PVC
BV R NV13 F poklopac PVC
BV R NV19 F poklopac PVC
BV R NV25 F poklopac PVC

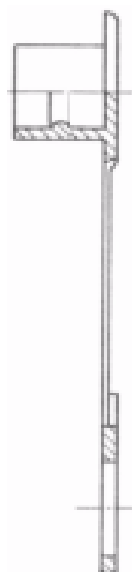

Napomena: Dimenzije pojedinih brzorastavljivih visokotlačnih priključaka sa ravnim čelom definirane su nazivnim veličinama NV prema navedenom ISO standardu