


# NISKOTLAČNA TERMOPLASTIČNA CIJEV SA PRIKLJUČKOM ZA ODVOD ISPUŠNIH PLINOVA MOTORNIH VOZILA

**FLEKSIBILNA CIJEV:** termoplastična guma ojačana PA spiralom otporna na visoke temperature i gaženje (vidi A323)  
**PRIKLJUČAK:** termoplastična guma



- Napomene:**
1. Isporuka uključuje ispušnu cijev NO 75 dužine 10 m, montirani gumeni priključak promjera 100 mm koji se navlači na auspuh motornog vozila i nosač od ABS-a koji se montira na zid, a služi za odlaganje te cijevi kada se ona ne koristi.
  2. Navedeni gumeni priključak ima na sebi ugrađen priključak U R1/4" za komprimirani zrak (kompresor), koji stvara podtlak (ne treba ventilator) i snižava temperaturu ispušnih plinova koji se izbacuju u okoliš.
  3. Kompresor ili krutu instalaciju komprimiranog zraka obezbjeđuje korisnik.

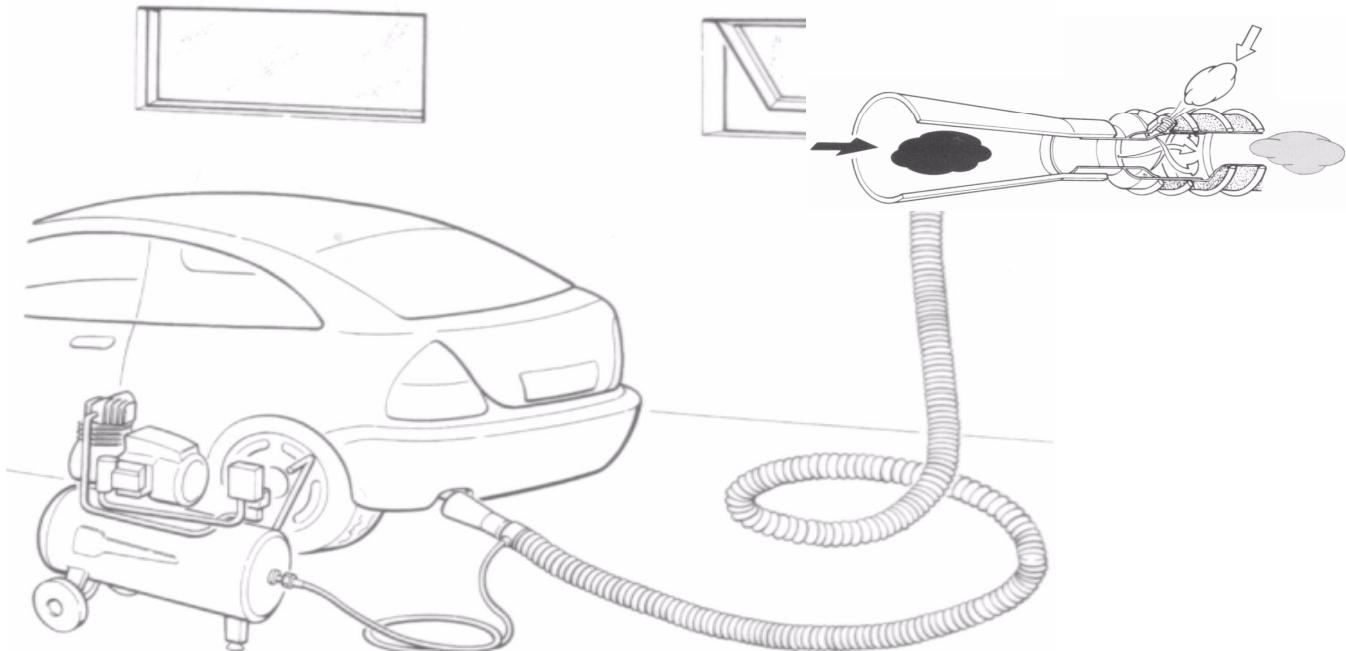